

Anbaurutsche verzinkte Seitenteile ohne Ohren; Rutschfläche Edelstahl



Rutschspaß für alle!



..... Min. Einbautiefe

25 cm

..... Max. Einbautiefe

Artikel-Nr.:	Podesthöhe: 0,60 m 3605
Neigungswinkel:	ca. 38°
Sicherheitsbereich:	Podesthöhe: 0,60 m: 4,90 x 3,38 m
Freie Fallhöhe:	Podesthöhe: 0,60 m: 0,60 m
Maße (Länge):	Podesthöhe: 0,60 m: 1,40 m Ohne „Ohren“ ¹ Breite innen: 32 cm Breite außen: 38 cm Materialstärke: 2 mm Handläufe: Ø 33 mm
Fundament:	1 Stück (L x B x H) 30 x 80 x 50 cm


¹ Bitte beachten Sie die Einbauvorschriften der DIN EN 1176 für Rutschen ohne „Ohren“ (gilt bei dieser Podesthöhe nur für U3)!

Anbaurutsche verzinkte Seitenteile ohne Ohren; Rutschfläche Edelstahl

Montage der Rutsche

1. Einsitzteil an das Podest*

* bei Hangverbau Fundament wie Auslauf

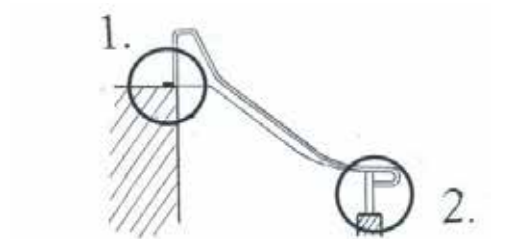

2. Auslaufteil auf das Fundament

