




## Leiterrutsche Edelstahl

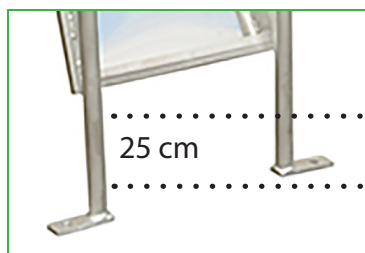

Min. Einbautiefe..

25 cm

Max. Einbautiefe..

### Leiterrutsche Edelstahl


spielendraussen.de Ltd.  
Wiesenstr. 34, 47800 Krefeld  
Tel.: 02151/613318  
eMail: post@spielendraussen.de  
Web: www.spielendraussen.de

Artikel-Nr.:	3810VA	3815VA	3820 VA
Podesthöhe:	1,00 m	1,25 - 1,50 m	1,75 - 2,00 m
Neigungswinkel:	ca. 38°	ca. 38°	ca. 38°
Sicherheitsbereich:	570 x 355 cm	655 x 355 cm	725 x 355 cm
Freie Fallhöhe:	1,00 m	1,50 m	2,00 m
Maße (Länge):	2,20 m	3,05 m	3,75 m
Breite innen:	48 cm	48 cm	48 cm
Breite außen:	55 cm	55 cm	55 cm
Materialstärke:	2 mm	2 mm	2 mm
Handläufe:	Ø 33 mm	Ø 33 mm	Ø 33 mm
Fundament:	2 Stück (L x B x H) 40 x 100 x 50 cm	2 Stück (L x B x H) 40 x 100 x 50 cm	2 Stück (L x B x H) 40 x 100 x 50 cm
Fundament- überdeckung	30 cm	30 cm	30 cm
Betongüte	C20/25	C20/25	C20/25

Es gelten die AGB der spielendraussen.de Ltd. einsehbar unter  
www.spielendraussen.de, techn. Änderungen vorbehalten; Stand 04/2018



## Leiterrutsche Edelstahl

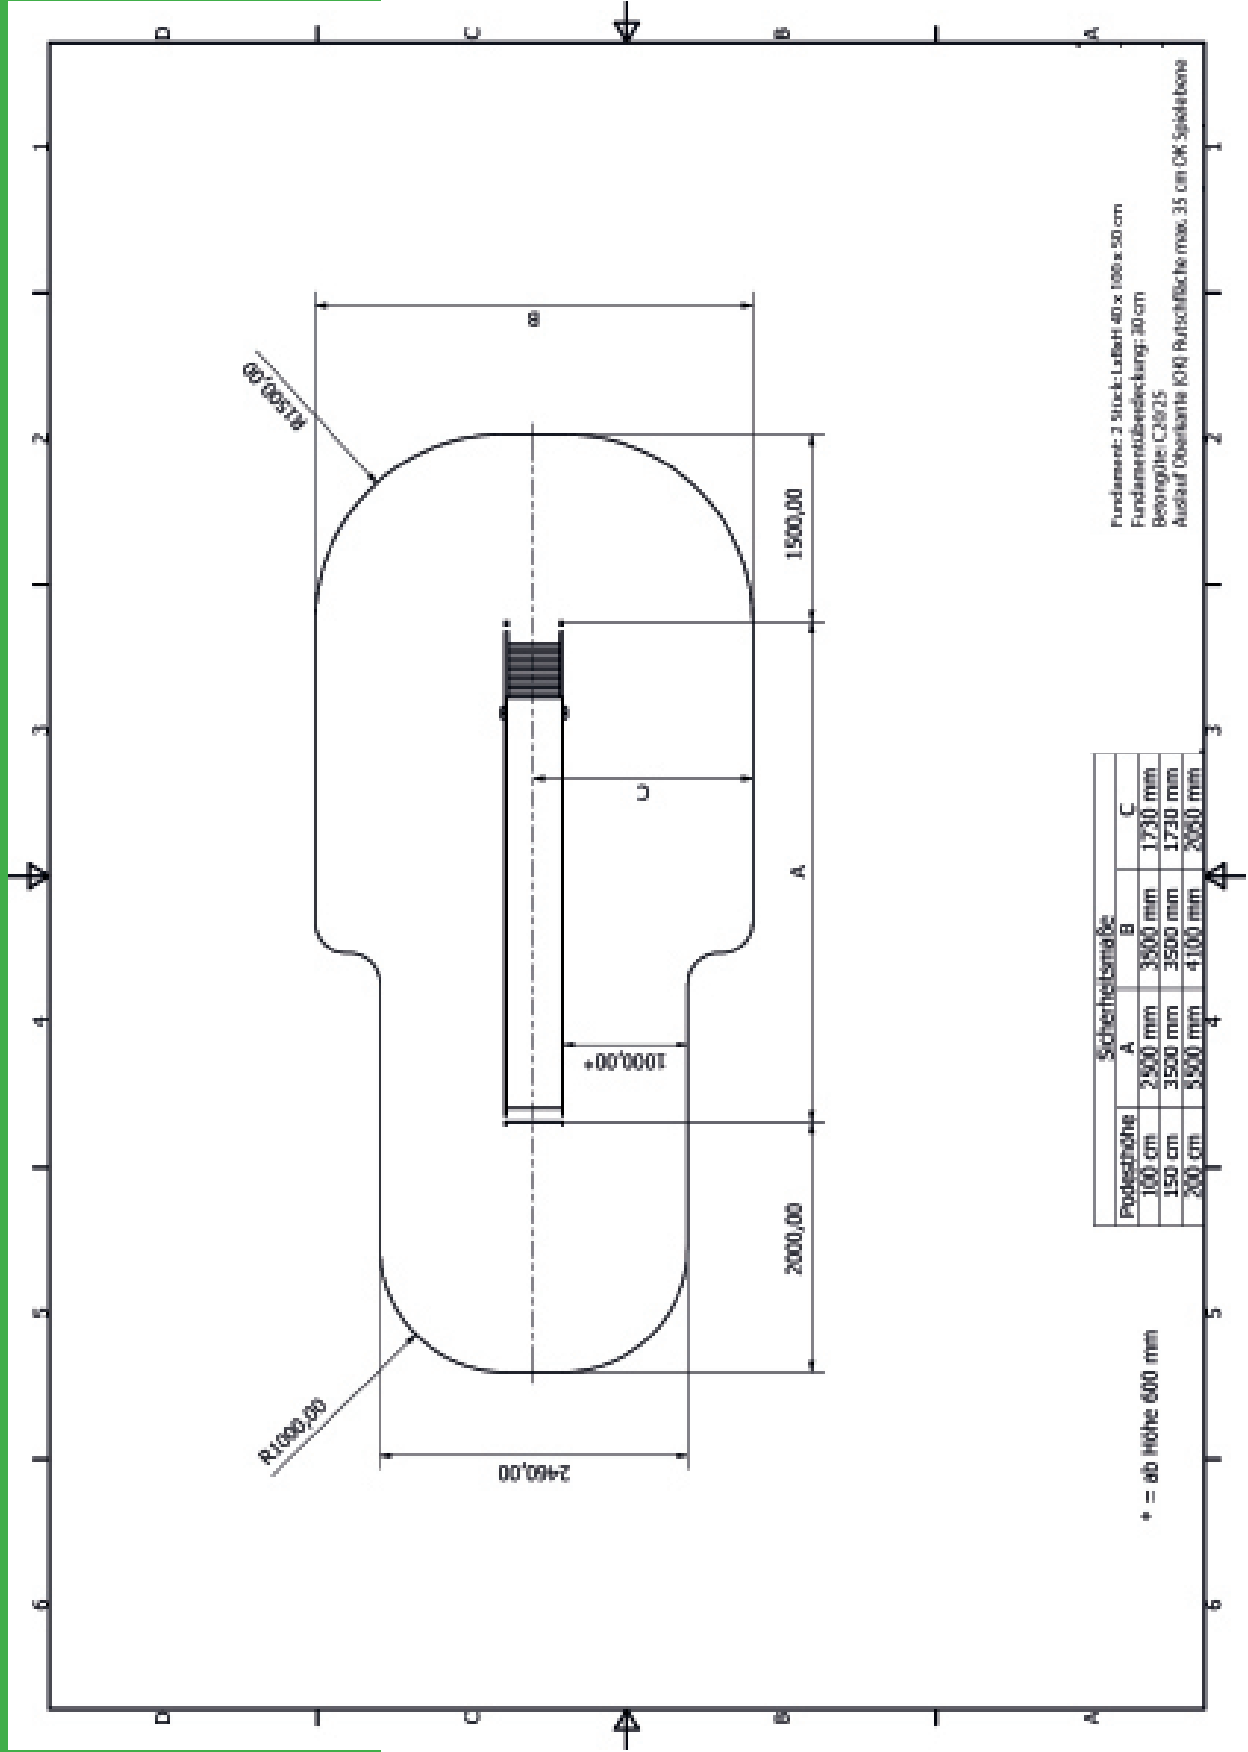

## Leiterrutsche Edelstahl



Montage:

1. Rutsche zusammen bauen und auf die Seite legen
2. Flansche und Schrauben anbringen
3. Löcher markieren und ca. 80 cm tief ausheben
4. Rutsche **inklusive** Flansche und Schrauben im Fundament einlassen und ausrichten!
5. Löcher mit Beton C20/25 verfüllen (Fundamentüberdeckung Oberkante (OK) 30 cm )
6. Auslauf OK Rutschfläche max 35 cm OK Spielebene
7. Beton gem. Herstellerangaben aushärten lassen und Spielgerät bis zur vollständigen Aushärtung sperren!



designed by Brgfx - Freepik.com