




Leiterrutsche verzinkte Seitenteile Rutschfläche Edelstahl

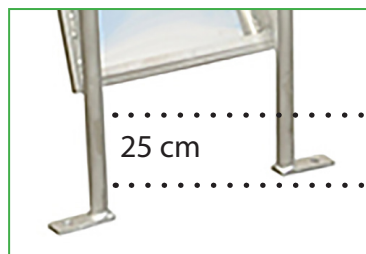

Min. Einbautiefe..

25 cm

Max Einbautiefe..

Leiterrutsche verzinkte Seitenteile


Artikel-Nr.:	3810	3815	3820
Podesthöhe:	1,00 m	1,25 - 1,50 m	1,75 - 2,00 m
Neigungswinkel:	ca. 38°	ca. 38°	ca. 38°
Sicherheitsbereich:	570 x 355 cm	655 x 355 cm	760 x 416 cm
Freie Fallhöhe:	1,00 m	1,50 m	2,00 m
Maße (Länge):	2,20 m	3,05 m	3,75 m
Breite innen:	48 cm	48 cm	48 cm
Breite außen:	55 cm	55 cm	55 cm
Materialstärke:	2 mm	2 mm	2 mm
Handläufe:	Ø 33 mm	Ø 33 mm	Ø 33 mm
Fundament:	2 Stück (L x B x H) 40 x 100 x 50 cm	2 Stück (L x B x H) 40 x 100 x 50 cm	2 Stück (L x B x H) 40 x 100 x 50 cm
Fundament- überdeckung	30 cm	30 cm	30 cm
Betongüte	C20/25	C20/25	C20/25

spielendraussen.de Ltd.
Wiesenstr. 34, 47800 Krefeld
Tel.: 02151/613318
eMail: post@spielendraussen.de
Web: www.spielendraussen.de

Es gelten die AGB der spielendraussen.de Ltd. einsehbar unter
www.spielendraussen.de, techn. Änderungen vorbehalten; Stand 04/2018



Leiterrutsche verzinkte Seitenteile

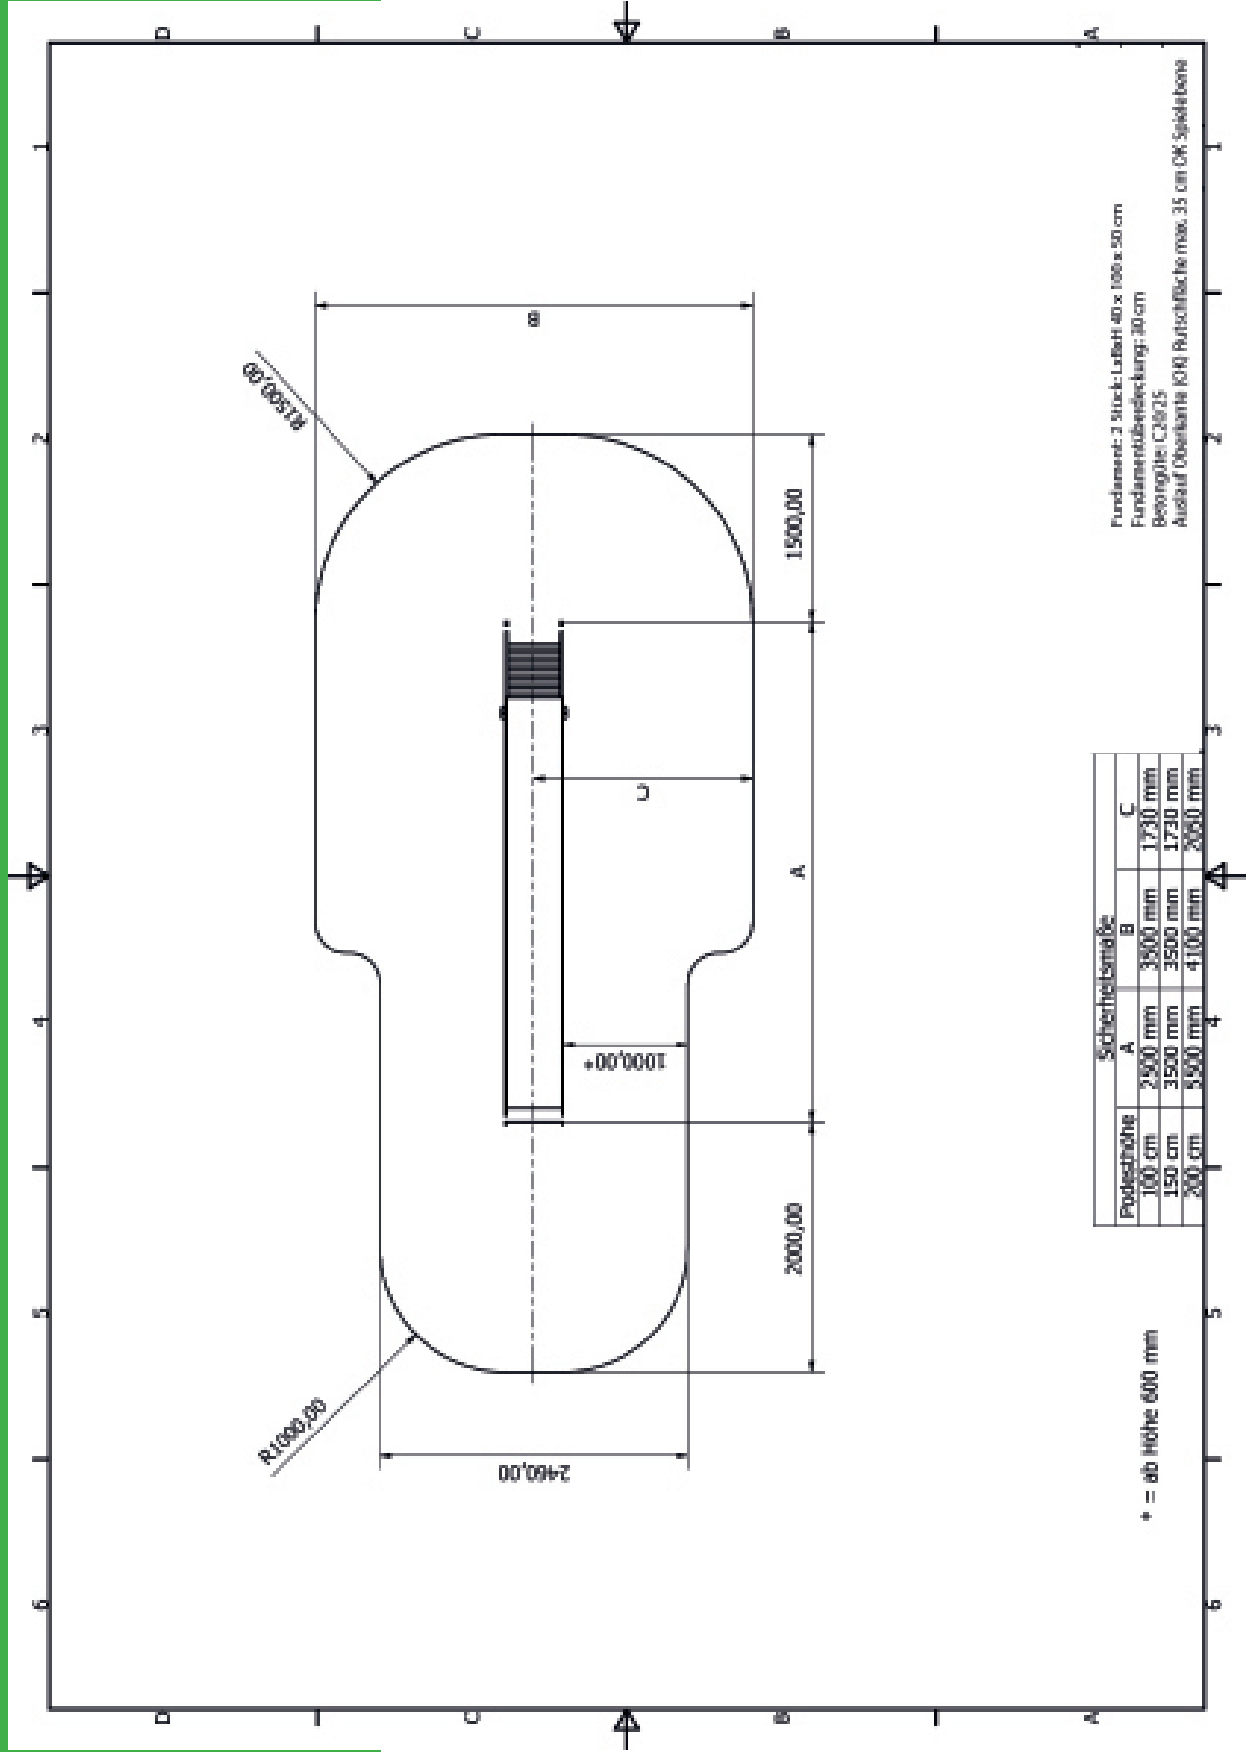

Leiterrutsche verzinkte Seitenteile



Montage:

1. Rutsche zusammen bauen und auf die Seite legen
2. Flansche und Schrauben anbringen
3. Löcher markieren und ca. 80 cm tief ausheben
4. Rutsche **inklusive** Flansche und Schrauben im Fundament einlassen und ausrichten!
5. Löcher mit Beton C20/25 verfüllen (Fundamentüberdeckung Oberkante (OK) 30 cm)
6. Auslauf OK Rutschfläche max 35 cm OK Spielebene
7. Beton gem. Herstellerangaben aushärten lassen und Spielgerät bis zur vollständigen Aushärtung sperren!



designed by Brgfx - Freepik.com