Produktdatenblatt

Leiterrutsche
verzinkte Seitenteile
Rutschfläche Edelstahl

Artikel-Nr.:	3810	3815	3820
Podesthöhe:	1,00 m	1,25 - 1,50 m	1,75 - 2,00 m
Neigungswinkel:	ca. 38°	ca. 38°	ca. 38°
Freie Fallhöhe:	1,00 m	1,50 m	2,00 m
Länge: Breite innen: Breite außen: Materialstärke: Handläufe:	2,20 m 40 cm 46 cm 1,5 mm Ø 33 mm	3,05 m 40 cm 46 cm 1,5 mm Ø 33 mm	3,75 m 40 cm 46 cm 1,5 mm Ø 33 mm
Fundament:	1 Stück (L x B x H) Leiter: 0,80 x 0,80 x 0,50 m 1 Stück (L x B x H) Auslauf: 0,65 x 0,50 x 0,40 m		
Fundament-überdeckung	30 cm	30 cm	30 cm
Betongüte	C20/25	C20/25	C20/25

Leiterrutsche
verzinkte Seitenteile

SchaukelQueen UG (haftungsbeschränkt)
Wiesenstr. 34, 47800 Krefeld
Tel.: 02151/613318
eMail: post@spielendraussen.de
Web: www.spielendraussen.de

Es gelten die AGB der SchaukelQueen UG (haftungsbeschränkt) einsehbar unter www.spielendraussen.de, techn. Änderungen vorbehalten; Stand 01/2020

Produktdatenblatt

Leiterrutsche verzinkte Seitenteile

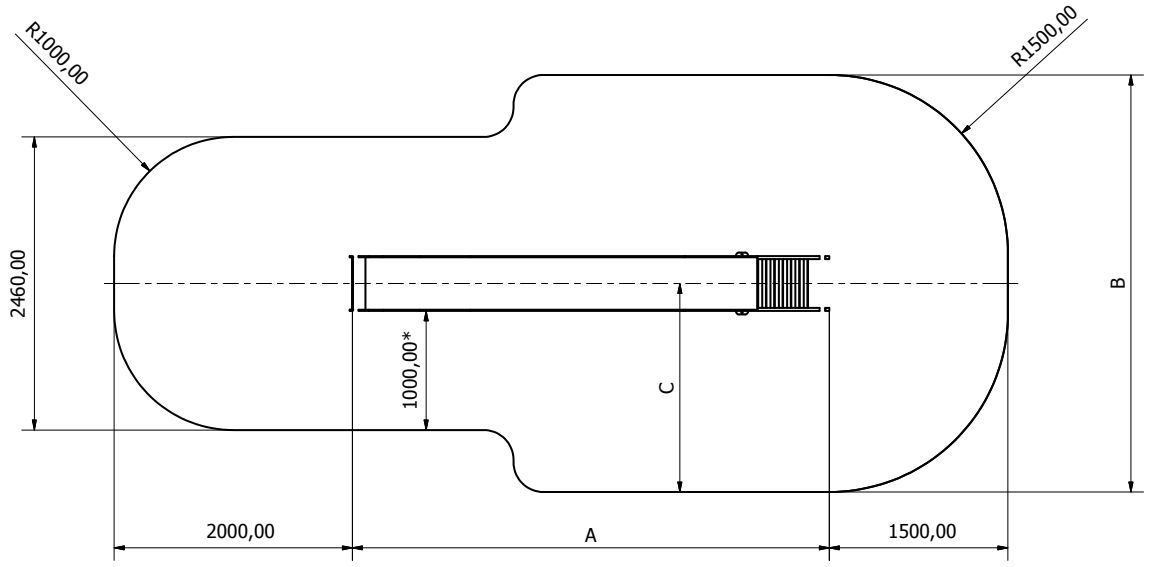

Maße in Millimeter.
* = ab Höhe 600 mm

Podesthöhe	A	B	C
1,00 m	2,45 m	3,50 m	1,73 m
1,50 m	3,50 m	3,50 m	1,73 m
2,00 m	4,45 m	4,10 m	2,05 m

Es gelten die AGB der SchaukelQueen UG (haftungsbeschränkt) einsehbar unter www.spielendraussen.de, techn. Änderungen vorbehalten; Stand 01/2020

Produktdatenblatt

SchaukelQueen UG (haftungsbeschränkt)
Wiesenstr. 34, 47800 Krefeld
Tel.: 02151/613318
eMail: post@spielendraussen.de
Web: www.spielendraussen.de

Leiterrutsche
verzinkte Seitenteile

Montage:

1. Rutsche zusammen bauen und auf die Seite legen

2. Flansche und Schrauben anbringen

3. Löcher markieren und ca. 80 cm tief ausheben

4. Rutsche **inklusive** Flansche und Schrauben im Fundament einlassen und ausrichten!

5. Löcher mit Beton C20/25 verfüllen (Fundamentüberdeckung Oberkante (OK) 30 cm)

6. Auslauf OK Rutschfläche max 35 cm OK Spielebene

7. Beton gem. Herstellerangaben aushärten lassen und Spielgerät bis zur vollständigen Aushärtung sperren!

designed by Brgfx - Freepik.com

Es gelten die AGB der SchaukelQueen UG (haftungsbeschränkt) einsehbar unter www.spielendraussen.de, techn. Änderungen vorbehalten; Stand 01/2020