

## Leiterrutsche Edelstahl



Rutsche - mit Schwung hinunter!




Durchlaufschutz

Artikel-Nr.	3810DVA	3815DVA	3720DVA
Podesthöhe	90 - 100 cm	125-150 cm	175-200 cm
Länge gesamt	2,70 m	3,40 m	4,30 m
Länge Rutschblech	2,11 m	2,65 m	3,52 m
Sicherheitsbereich LxB	6,90 x 3,60 m	6,90 x 3,60 m	7,80 x 4,20 m
Neigungswinkel	ca. 35 °		
Breite	innen: 50 cm, außen: 52 cm		
Material + Stärke	Edelstahl 2,0 mm		
Fundament	1 Stück (L x B x T) 60 x 60 x 60 cm Beton C20/25 1 Stück (L x B x T) 70 x 70 x 60 cm Beton C20/25		
Handlauf	38 x 2,0 mm		
Durchlaufschutz	Sicherheitsquerstange 25 mm		
Ausführung	gem. DIN EN 1176/1177		




## Leiterrutsche Edelstahl Sicherheitsbereiche

Podesthöhe 90-100 cm

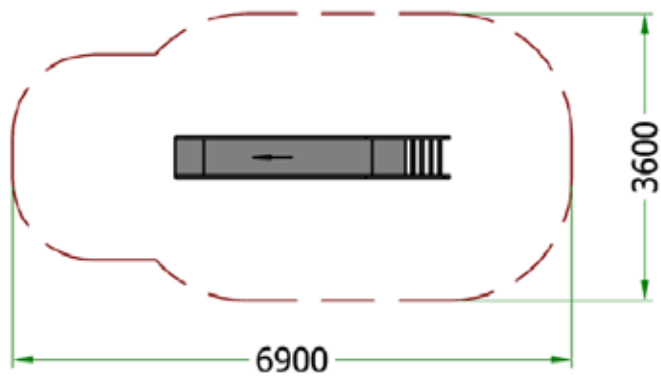

Podesthöhe 125-150 cm

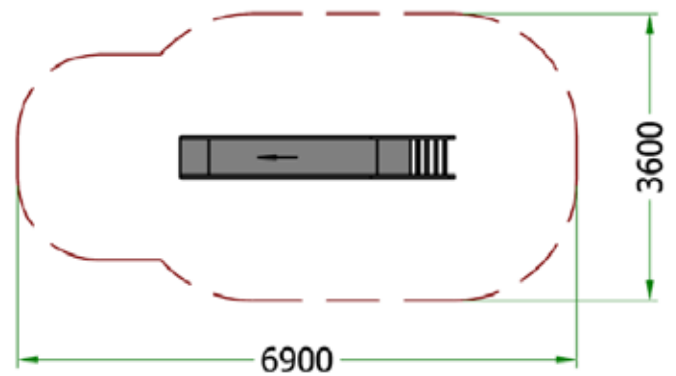

Podesthöhe 175-200 cm

